



**ACO SELF® dvorový vpust**

*Perfektný program pre dom a záhradu*

## ACO SELF® dvorový vpust pre bodové odvodnenie

Dvorový vpust ACO SELF® je veľmi variabilným, vysokovýkonným a ľahko zabudovateľným systémom.




Vpust obsahuje štandardne ľahko vyberateľný kôš na hrubé nečistoty, aby sa zabránilo upchaniu kanalizačného potrubia alebo vsakovacích systémov.

Dva typy krycích roštov umožňujú individuálne architektonické riešenie.

### Použitie:

- odvodnenie spevnených plôch s možnosťou napojenia strešného zvodu

Stabilný korpus z polymérbetónu je vhodný i pre prejazd osobnými automobilmi.

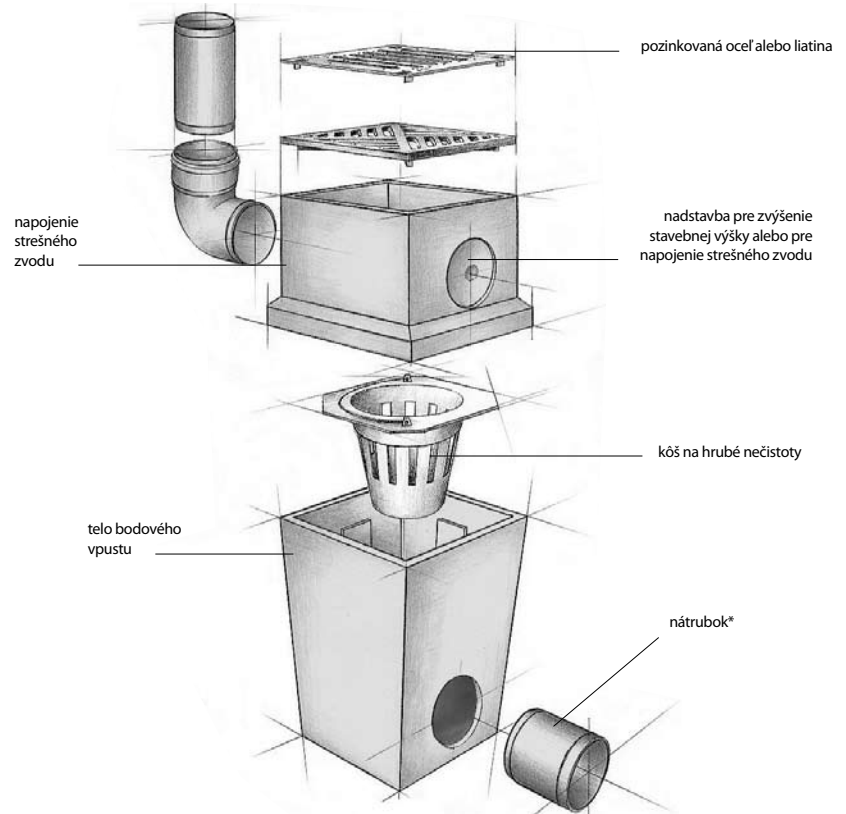

### Prednosti systému:

- odolný voči korózii, mrazu, ropným látkam, posypovej soli
- ľahké čistenie vďaka vyberateľnému košu na hrubé nečistoty
- vysoká prietoková kapacita
- ľahké napojenie strešného zvodu DN 100 do odvodňovacieho vpustu pomocou špeciálnej nadvstavby
- krycí rošt z pozinkovanej ocele alebo z liatiny
- vyberateľný pachový uzáver zabudovaný priamo v tele vpustu
- možnosť zvyšovania stavebnej výšky pomocou nadvstavcov
- pojazdný i pre osobné automobily
- ľahká manipulácia, montáž i údržba



Dvorový vpust z polymérbetónu s krycím roštom z pozinkovanej ocele.



Dvorový vpust z polymérbetónu pre napojenie strešného zvodu. Krycí rošt z liatiny.

### Dvorový vpust s krycím roštom

	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. číslo
dvorový vpust, rošt pozinkovaná oceľ, odtok DN 100, protizápachový uzáver a kôš (plastový, čierny)	25,0	25,0	35,0	14,0	24	336	01581
dvorový vpust, rošt tvárna liatina, odtok DN 100, protizápachový uzáver a kôš (plastový, čierny)	25,0	25,0	36,0	19,0	24	456	01552
Nadvstavba pre zvýšenie stavebnej výšky	25,0	25,0	20,0	5,7	36	205	02102

### Dvorový vpust s krycím roštom a nadvstavbou

	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. číslo
bodový vpust, nadvstavba, rošt pozinkovaná oceľ, pachový uzáver a kôš (plastový, čierny)	25,0	25,0	55,0	19,7	12	236	01581 +02102
bodový vpust, nadvstavba, rošt liatina pachový uzáver a kôš (plastový, čierny)	25,0	26,0	55,0	24,7	12	296	01552 +02102

\*Nátrubok nie je súčasťou dodávky vpustu.

## Postup montáže ACO SELF® vpusty

### Montáž vpustov

1. Vyhlébnite primeranú jamu pre osadenie vpustu. Na dne výkopu vytvorte betónový základ (o hĺbke cca 10 cm). V prípade použitia nadstavca pre zvýšenie stavebnej výšky alebo napojenie strešného zvodu jamu prehĺbte.
2. Uložte dvorový vpust do betónového lôžka a vyrovnajte ho i smerovo.
3. Napojte dvorový vpust pomocou nátrubky DN 100 na kanalizačné potrubie z PVC.
4. Pre napojenie strešného zvodu vyrazte predtvarovanie na nadstavbe. Nadstavbu usadte na vpust tak, aby otvor pre napojenie smeroval ku zvodu. Napojte strešný zvod.
5. Dvorový vpust, príp. i nadstavec, kompletne obetónujte (cca 10 cm na každú stranu).
6. Vložte kôš pre nečistoty.
7. Osadte krycí rošt.
8. Vytvorte konečnú vrstvu spevnenej plochy, pričom rošt na vpusty musí byť zapustený cca 3 – 5 mm oproti tejto vrstve. Toto riešenie zaručuje optimálny odvod vody a chráni samotný vpust proti poškodeniu.
9. Vyberte rošt, vyčistite kôš na nečistoty a skontrolujte umiestnenie pachového uzáveru. Nakoniec všetko opäť poskladajte.



- **ACO Drain**  
odvodňovacie žľaby a vpusty  
z polymérbetónu
- **ACO Self**  
odvodňovacie žľaby a vpusty  
z polymérbetónu a plastu,  
zatrávňovacie panely,  
vchodové vaničky a rohožky
- **ACO Markant**  
pivničné okná a svetlíky  
(anglické dvorce)
- **ACO Sanita**  
sprchové žľaby  
a odvodňovacie vpusty
- **ACO Antikoro**  
odvodňovacie systémy  
z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy
- **ACO Passavant**  
liatinové poklopy, mostné odvodňovače  
a ochrana stromov
- **ACO Passavant**  
odlučovače ropných látok  
a tukov
- **Fränkische**  
plastové káblové chráničky,  
drenážne rúry, vsakovacie boxy

**ACO Stavebné prvky, s. r. o.**

Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava

Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51

Fax: +421 2 49 22 41 45

E-mail: [aco@aco.sk](mailto:aco@aco.sk)

Web: [www.aco.sk](http://www.aco.sk)