



11

Ochrana proti  
zpětnému vzdučí

**HOLD:**  
Pozdržet a zadržovat



## Ochrana proti zpětnému vzdutí

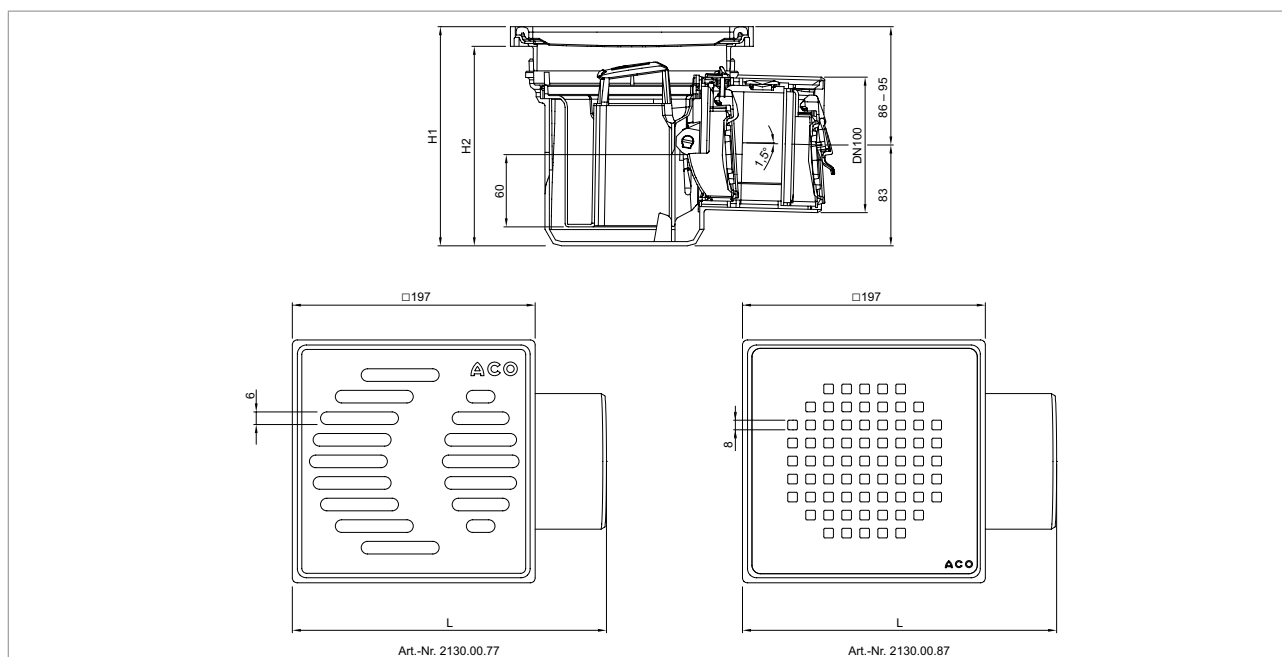
<b>ACO Junior</b>	Sklepní vpust se zpětným uzávěrem	Pro šedou vodu (bez obsahu fekálií)	140
<b>ACO Triplex</b>	Zpětné klapky	Pro šedou i černou vodu (bez / s obsahem fekálií)	141



**Sklepní vpust Junior**
**Produktové informace**
**ACO Produktové výhody**

- ideální pro rekonstrukce díky kompaktním rozměrům výrobku
- otočný roštový nástavec pro optimální nastavení vůči okolní dlažbě
- volitelně s výškově upravitelným prodlužovacím kusem pro hlubší zabudování
- vyjímatelný sifon s kalovým košem a zpětný uzávěr bez použití nářadí

- typ 5 podle normy EN 13564
- z plastu
- pro šedou vodu (bez obsahu fekálií)
- s vyjímatelným kalovým košem a pachovým uzávěrem (sifonem)
  - výška vodního sloupce v sifonu: 60 mm
- zpětný uzávěr se 2 zpětnými klapkami
  - s jednou ovládanou klapkou pro ruční uzavření
- otočný roštový nástavec
  - z plastu
  - rozměr rámu: 197 x 197 mm
  - třída zatížení K 3
- odtok
  - DN/OD 110
  - sklon odtoku: 1,5°
- průtok: 1,4 l/s


**Přehled výrobků**


Rošt	Rozměry			Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]		
Štěrbinový rošt z ABS	255	168 – 177	152 – 161	<b>2130.00.77</b>	2 200,-
Designový rošt Quadrato z leštěné nerezové oceli	255	168 – 177	152 – 161	<b>2130.00.87</b>	3 250,-

## Zpětné klapky Triplex

### Produktové informace

#### ACO Produktové výhody

- Kompaktní velikost
- Údržba bez použití nářadí
- Rychloupínací zámky na vrchním krytu
- Spád od 6 mm
- Snadné čištění a údržba
- Vhodné pro pojezdové kamery
- Poprvé u Triplex DN 50/DN 75:
  - Možnost provést test těsnosti na místě podle normy EN 13564

- Z plastu
- Typy 0/1/2 testovány dle EN 13564
- Pro potrubí profilu: DN 50 - DN 160
- Samočinná(é) uzavírací klapka(y)
- S velkým revizním a čistícím otvorem, jakož i zkušební nálevkou (pro Typ 2)
- K instalaci na volně ležící potrubí, popř. do šachty připravené stavbou
- Testováno do:
  - 75° C
  - 0,5 bar



### Přehled výrobků

	Jmenovitý rozměr	Rozměry				Stavební otvor
	DN	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[mm]
	50	80	201	101	6	180 x 410
	75	108	256	132	6	210 x 475
	110	157	337	189	8	260 x 580
	125	214	403	241	10	320 x 665
	160	214	457	241	10	320 x 760

	Popis	Jmenovitý rozměr DN	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
<b>Pro volně položené potrubí</b>				
	<b>Jednoduchá zpětná klapka</b> ■ Typ 0 podle EN 13564 ■ Vhodné pro dešťové a čisté vody ■ Jedna samočinná uzavírací klapka, bez možnosti manuálního uzavření	110	2110.00.00	2 920,-
		125	2125.00.00	3 290,-
		160	2150.00.00	3 540,-
	<b>Jednoduchá zpětná klapka</b> ■ Typ 1 podle EN 13564 ■ Vhodné pro dešťové a čisté vody ■ Jedna samočinná uzavírací klapka, s možností manuálního uzavření	110	2110.10.00	3 550,-
		125	2125.10.00	3 900,-
		160	2150.10.00	4 230,-
	<b>Zdvojená zpětná klapka</b> ■ Typ 2 podle EN 13564 ■ Vhodné pro šedou vodu (technologické vody bez obsahu fekálií) ■ Vhodné pro černou vodu (s obsahem fekálií) dle ČSN 75 6760 ■ Dvě samočinné uzavírací klapky, jedna s možností manuálního uzavření	50	2105.20.00	2 940,-
		75	2107.20.00	3 840,-
		110	2110.20.00	3 840,-
		125	2125.20.00	4 340,-
		160	2150.20.00	4 660,-

**Poznámka:** Další typy a provedení zpětných klapek naleznete v **Katalogu B19** – Profesionální odvodnění budov.